


■ フッ素系1液のワンバスシステム (FISTA-4030R) の外形寸法図

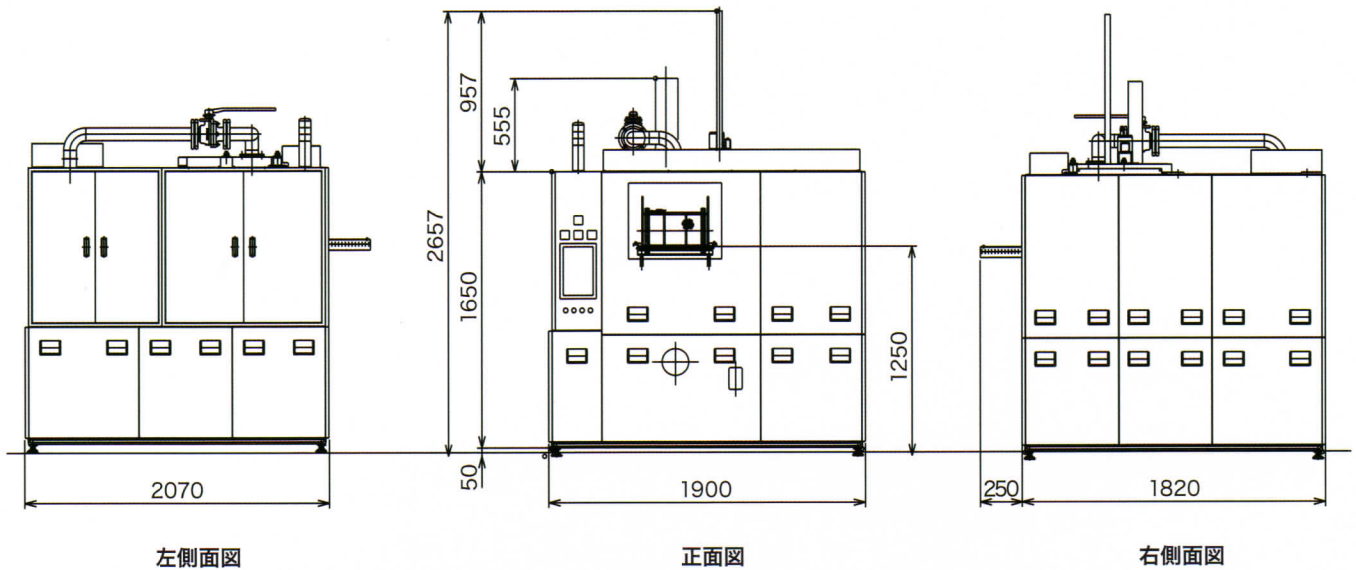


■ フッ素系1液のワンバスシステム (FISTA-4030R) の仕様

バスケットサイズ	角カゴ	W400×D300×H200	超音波 循環ポンプ	25KHz or 40KHz , 1KW 750W (流量20 L/min)
	回転カゴ	φ270×360L		
溶剤保有量		200 L	ペーパー・蒸留能力	約50 L/h (ヒーター2KW×2本)
装置重量 (溶剤含む)		1500kg	パスBOX溶剤回収風量	530 L/min
電気容量		φ3 200V 8.15KW	冷凍機	2.2KW (-20℃)
圧空		0.4MPa以上		


上記以外のバスケットサイズも製作致します。

オプション

- 回転カゴ、回転機構
- チラー冷却仕様
- 外付け蒸留機
- 蒸留再生液シャワー機能



回転カゴ

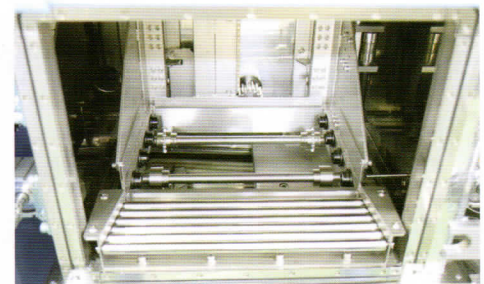

回転機構

■ 溶剤蒸発ロス量 (1ヵ月=8h/日×21日/月 稼働)

6L~18L (1斗缶1本) /月程度 (ただし蒸留廃液ロスを除く)

(使用するフッ素系溶剤の沸点、被洗浄物、タクトタイムによっても変わります。)

お客様のWORK洗浄実験も行っておりますのでご希望の方は御連絡ください。

製造元

株式会社クリーンビー

本社・工場 / 〒392-0012 長野県諏訪市四賀3011-3

TEL.0266-52-6636(代) FAX.0266-52-5191

URL <http://www.cleanvy-jp.com>

販売店