


## 電解超音波洗浄機

エリオス/ELECTROLYTE ULTRASONIC MOLD CLEANING SYSTEM

### 金型洗浄に最適!!

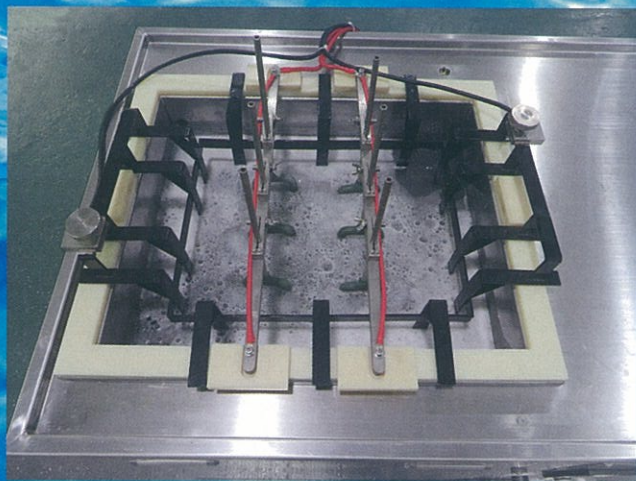



- 脱気タイプは、従来機より超音波が強力になり、洗浄性が向上します。
- オプションで、揺動機構付や4側面電極付やオーバーフロー槽付もできます。

株式会社クリンピー

特許出願中

■システムフロー図（ノーマルタイプ）

■システムフロー図（脱気タイプ）

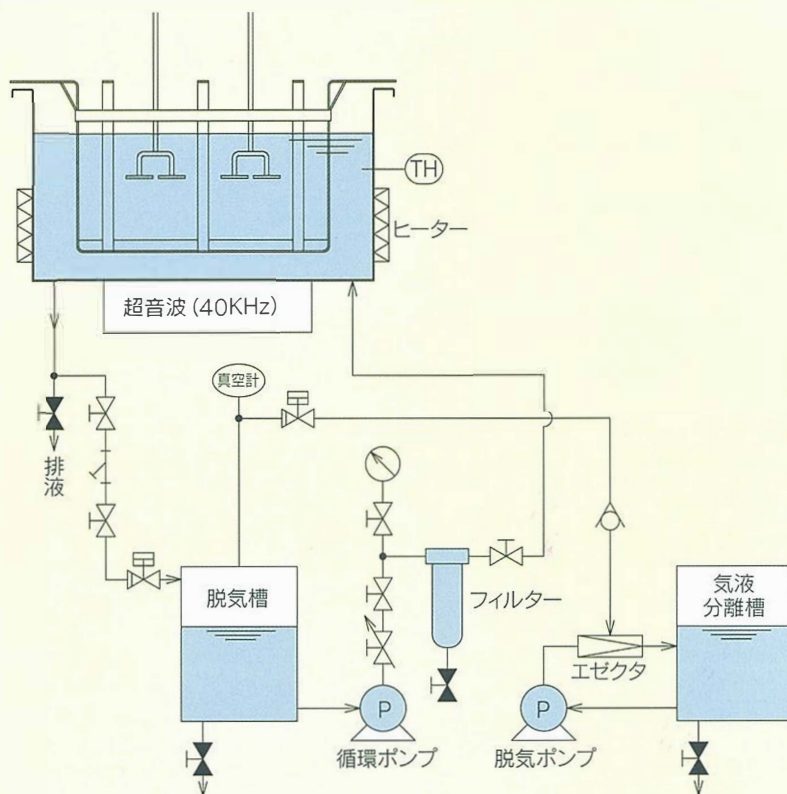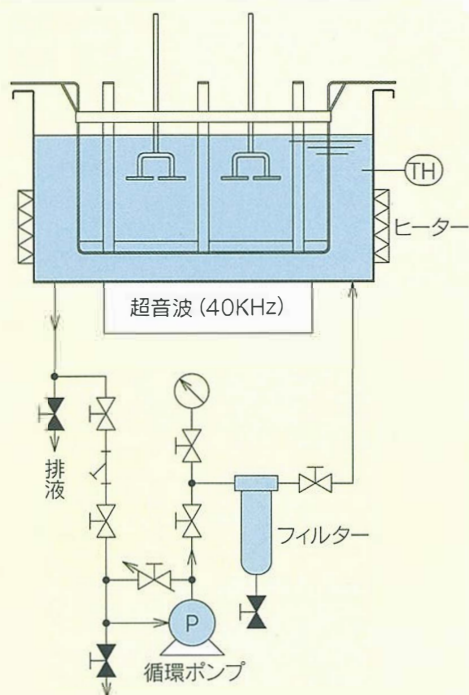

■仕様一覧表

型 式	ELIOS-4030	ELIOS-6040	ELIOS-8050	
バスケットサイズ	W400xD300xH200	W600xD400xH350	W800xD500xH500	
ワーク重量	Max 100kg	Max 250kg	Max 400kg	
洗浄槽サイズ	W520xD420xH330	W720xD520xH480	W920xD620xH630	
洗浄槽容量	55L	160L	325L	
超音波周波数・出力	40KHz 1.2KW	40KHz 2.4KW	40KHz 3.6KW	
ヒータ容量	1KWx2本	1.5KWx4本	2KWx6本	
フィルトレーションポンプ	400W (10L/min)	550W (20L/min)	750W (30L/min)	
直流電源	電圧5V・電流50A x1台	電圧5V・電流50A x2台	電圧5V・電流50A x2台	
洗浄機外寸	W1033xD715xH1040	W1233xD815xH1190	W1433xD915xH1340	
洗浄機重量（液含まず）	250kg	400kg	600kg	
オプション	脱気機能（ポンプ）	560W	750W	750W
	揺動機構（モーター、ストローク）	400W、50mm	750W、50mm	750W、50mm
	4側面電極付	電圧5V・電流50A x2台	電圧5V・電流50A x3台	電圧5V・電流50A x4台
	オーバーフロー槽付	W200（網カゴ付）	W200（網カゴ付）	W200（網カゴ付）

※上記以外のバスケットサイズも製作致します。

お客様のWORK洗浄実験も行なっておりますのでご希望の方は御連絡ください。

製造元

**株式会社クリーンビー**

本社・工場 / 〒392-0012 長野県諏訪市四賀3011-3

TEL.0266-52-6636(代) FAX.0266-52-5191

URL <http://cleanvy.mixh.jp/>

販売店